




Atrium Doppelfokus – Anspruchsvolles Licht für hohe Räume

Vielseitige, leistungsstarke Licht- technik – für Beleuchtung aus großer Höhe

Atrium Doppelfokus-Leuchten eignen sich besonders für hohe Räume, Foyers, öffentliche Gebäude oder Sakralräume. Das zylindrische Gehäuse erhält durch die lichtdichte Belüftungsfuge einen markanten Designakzent. Eng strahlende Downlight-Verteilungen bieten präzise Beleuchtung aus großer Höhe. Der optionale Indirekt-Anteil schafft Atmosphäre und mildert Kontraste. Ihr geringes Gewicht erlaubt die Abpendelung an der Zuleitung. Alle Atrium

Leuchten stehen wahlweise mit einem schwarzen oder silbernen Abblendkonus zur Verfügung. Die eigenentwickelten Betriebsgeräte bieten ein einheitliches Betriebsverhalten von Leuchtengruppen sowie Dimmwerte bis 0,1% über DALI.

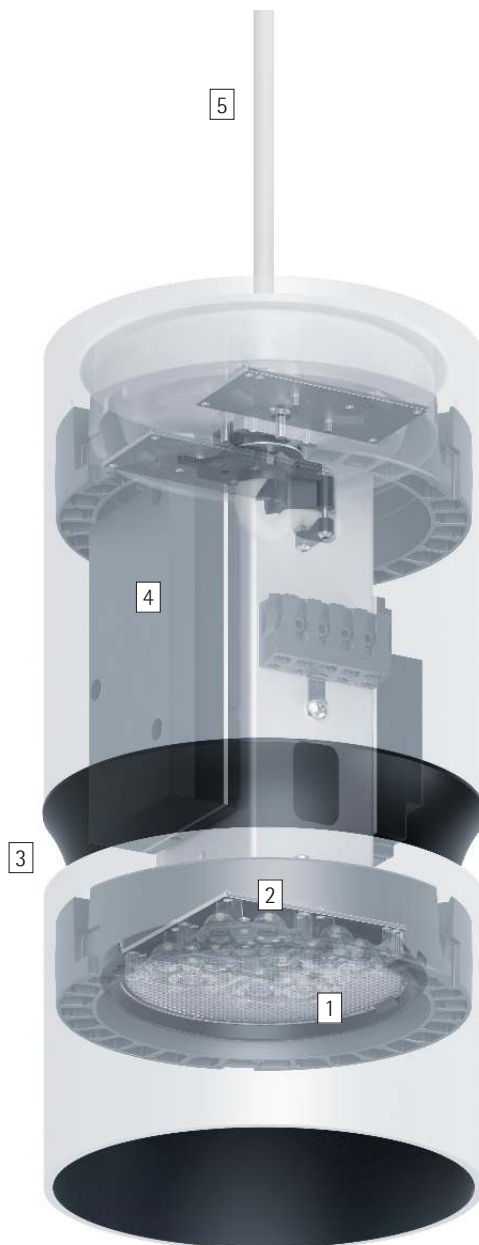

Aufbau und Eigenschaften

Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für Artikel dieser Produktfamilie. Spezielle Artikel können abweichende Eigenschaften aufweisen. Eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften einzelner Artikel steht auf unserer Website bereit.

1 ERCO Spherolitlinse (Lichtaustritt unten)

- Lichtverteilungen: Flood oder Wide flood

Diffusor (Lichtaustritt oben)

- Kunststoff

2 ERCO LED-Modul

- High-power LEDs: Warmweiß (2700K oder 3000K) oder Neutralweiß (3500K oder 4000K)
- Kollimatoroptik aus optischem Polymer

3 Zylinder

- Weiß (RAL9002) oder Schwarz
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, innen schwarz oder silber matt lackiert
- Abblendwinkel 30° oder 40°
- Konus: Kunststoff, schwarz

4 Betriebsgerät

- Schaltbar, phasendimmbar oder DALI dimmbar
- Phasendimmbare Ausführung: Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) möglich

5 Deckenarmatur mit Baldachin

- Weiß oder Schwarz
- Anschlussleitung mit Zugentlastung

Varianten auf Anfrage

- Gehäuse: 10.000 weitere Farben
- Bitte wenden Sie sich an Ihren ERCO Berater.



Design und Anwendung:
www.erco.com/atrium-df-pendant

Atrium Doppelfokus Pendelleuchten



Sehr hoher Sehkomfort

Insbesondere für anspruchsvolle Sehaufgaben hat ERCO Leuchten entwickelt, die durch ihre spezielle Gehäuseform und hochwertige optische Bauteile einen erhöhten Sehkomfort bieten.



Große Lumenpakete für sehr hohe Beleuchtungsstärken

Die gute Abblendung der Linsensysteme erlaubt große Lumenpakete mit hohem Sehkomfort.



Für hohe Räume geeignet

Theater, Atrien und Hörsäle werden in der Regel von der Decke und damit aus großer Höhe beleuchtet. Effiziente Lichtlösungen für hohe Räume zeichnen sich durch Leuchten aus, die das Licht präzise auf die zu beleuchtende Fläche projizieren und so Streulicht vermeiden.

Besondere Merkmale



Sehr hoher Sehkomfort



Große Lumenpakete für sehr hohe Beleuchtungsstärken



Für hohe Räume



ERCO High-power LEDs



Effiziente Spherulittechnologie



Cut-off 30°/40°



Verschiedene Lichtfarben



Hervorragendes Wärmemanagement



EMV optimiert



Verschiedene Gehäusefarben



Verschiedene Baugrößen



Schaltbar




Phasendimmbar



DALI dimmbar

Atrium Doppelfokus Pendelleuchten – Leuchtenanordnung


Pendelleuchten Flood, Wide flood

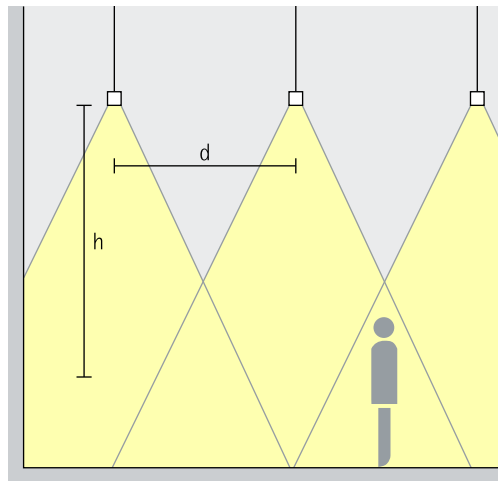

Für eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung kann als überschlägiger Leuchtenabstand (d) zwischen zwei Atrium Doppelfokus-Pendel-downlights die Hälfte der Höhe (h) der Leuchte über der Nutzfläche verwendet werden.

Anordnung: $d = h / 2$


Anwendungsbereich: Räume mit hohen Decken, z.B. Foyers oder Veranstaltungssäle.

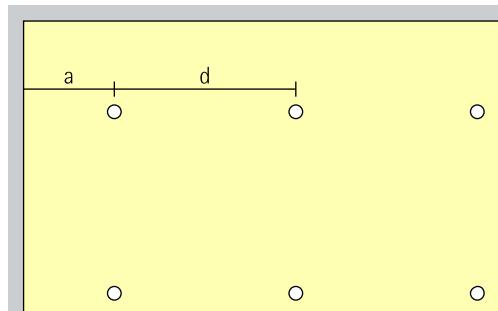

Als Wandabstand bietet sich die Hälfte des Leuchtenabstands an.

Anordnung: $a = d / 2$


Pendelleuchten direkt/indirekt Flood, Wide flood

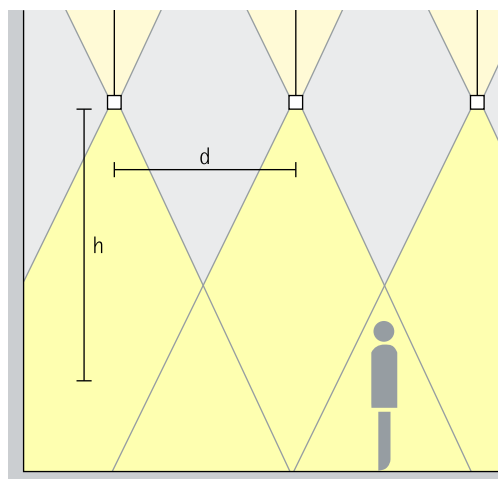

Für eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung kann als überschlägiger Leuchtenabstand (d) zwischen zwei Atrium Doppelfokus-Pendel-downlights die Hälfte der Höhe (h) der Leuchte über der Nutzfläche verwendet werden. Eine indirekte Beleuchtung der Decke erhöht den Sehkomfort durch diffus reflektiertes Licht. Zudem wird die Raumhöhe betont. Die Leuchte sollte dazu mindestens 0,5m abgependelt sein.

Anordnung: $d = h / 2$

Anwendungsbereich: Räume mit hohen Decken, z.B. Foyers oder Veranstaltungssäle.

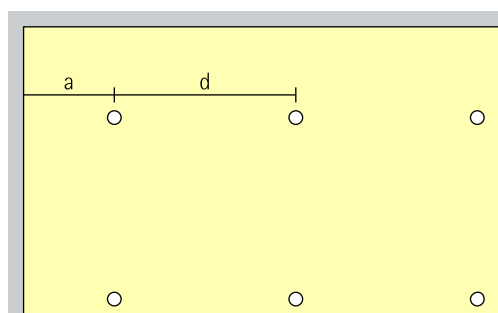


Als Wandabstand bietet sich die Hälfte des Leuchtenabstands an.


Anordnung: $a = d / 2$

Atrium Doppelfokus Pendelleuchten

Baugröße



Größe 5



Größe 7

LED-Modul
Maximalwert
bei 4000K Ra 92

24,3W/3446lm	37,3W/4853lm
--------------	--------------

48,5W/6893lm	74,6W/9706lm
--------------	--------------

Lichtfarbe
(direkt)

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97		

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97		

Lichtverteilung

Pendeldownlights	
	Flood
	Wide flood

Pendeldownlights	
	Flood
	Wide flood

Steuerung

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI

Farbe (Gehäuse)

	Weiß		10.000 Farben *
	Schwarz		

	Weiß		10.000 Farben *
	Schwarz		

Farbe
(Abblendkonus)


	Silber matt		10.000 Farben *
	Schwarz		

	Silber matt		10.000 Farben *
	Schwarz		


Zubehör

	Pendelrohr- abhängung
---	--------------------------

Baugröße



Größe 5



Größe 7

LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 92

36,4W/5169lm	55,9W/7279lm
--------------	--------------

72,8W/10339lm	111,9W/14559lm
---------------	----------------

Lichtfarbe (direkt und indirekt)

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97		

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97		

Lichtverteilung

Pendeldownlights
Flood
Wide flood

Pendeldownlights
Flood
Wide flood

Steuerung

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI

Farbe (Gehäuse)

	Weiß		10.000 Farben *
	Schwarz		

	Weiß		10.000 Farben *
	Schwarz		

Farbe (Abblendkonus)

	Silber matt		10.000 Farben *
	Schwarz		

	Silber matt		10.000 Farben *
	Schwarz		

* auf Anfrage erhältlich

www.ercos.com/atrium-df-pendant

