



Eclipse InTrack – El arte de iluminar

Un sistema de proyectores con lentes Darklight intercambiables y adaptadores ultrafinos

Eclipse ofrece, en sus cinco tamaños, una tecnología de vanguardia, el máximo confort visual y la magnitud de un sistema para cualquier aplicación; en museos y galerías de arte, pero también en proyectos exclusivos del sector del retail. Las lens units intercambiables definen las distribuciones luminosas, también como proyector con lente de enfoque o proyector de contornos. Las lentes Darklight proporcionan una estética mágica con tan solo un punto de luz y una

trayectoria de luz apenas visible. Perfeccione con accesorios: los filtros de conversión generan más distribuciones espectrales; tunable white y RGBW permiten crear escenarios dinámicos. Las opciones de conectividad modernas, como Multi Dim para DALI, Push Dim o estándares inalámbricos, como Casambi Bluetooth, convierten a Eclipse en un sistema especialmente inteligente.



Estructura y propiedades

Las propiedades aquí descritas son típicas de los artículos de esta familia de productos. Los artículos especiales pueden presentar propiedades distintas. En nuestro sitio web encontrará una descripción detallada de las propiedades de artículos concretos.

1 Lentes ERCO

- De polímero óptico
- Lentes Darklight: narrow spot, spot, flood, wide flood o extra wide flood
- Lentes Spherolit: oval flood o wall-wash
- Lentes de enfoque: zoom spot; ajustable sin escalonamiento
- Lentes de enfoque: narrow framing o wide framing; ajustable sin escalonamiento

2 Lens unit

- Girable 360°
- Material sintético, blanco o negro
- Proyector de contornos con reguladores de contornos

3 Módulo LED ERCO

- High power LEDs: blanco cálido (2700K o 3000K), blanco neutro (3500K o 4000K), tunable white (2700-7500K) o RGBW
- Óptica colimadora de polímero óptico

4 Cuerpo y brazo

- Blanco (RAL9002) o negro
- Cinc fundido a presión o fundición de aluminio, recubrimiento en polvo
- Inclínable 0°-270°
- Brazo: Fundición de aluminio/material sintético; girable 360° en el adaptador

5 Equipo auxiliar

- On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim+On-board Dim o Casambi Bluetooth
- Variante Multi Dim: DALI regulable, Push Dim o posibilidad de regulación con regulador externo (control de fase, control de fase descendente y regulador universal)
- Variante On-board Dim: Dimmer para regular la luminosidad en la luminaria

6 Adaptador Intrack de ERCO, adaptador trifásico o adaptador DALI

Variantes bajo demanda

- Cuerpo: 10.000 colores adicionales
- Diríjase a su asesor de ERCO.



Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-intrack

Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V



Lente Darklight

La lente Darklight no solo aporta una estética mágica con un único punto de luz, también ofrece distribuciones luminosas precisas y uniformes, una gran flexibilidad a la hora de elegir las características de irradiación y una moderna eficiencia.



Proyectores de enfoque

Mediante un simple giro de la lente, se puede ajustar sin escalonamiento el diámetro del haz de luz desde spot (15°) hasta wide flood (65°). Los proyectores de enfoque están especialmente indicados para la iluminación de zonas con objetos expuestos y productos cambiantes.



Proyectores de contornos

Los reguladores de contornos posibilitan un haz luminoso nítido y definido. De este modo, con los proyectores de contornos se logran efectos fascinantes en los que los cuadros iluminados nítidamente parecen emitir luz por sí mismos.



Tecnología tunable white

La temperatura de color de la iluminación de los espacios interiores se puede adaptar según vaya cambiando la temperatura de color en los espacios exteriores, a medida que va avanzando el día, por ejemplo, para potenciar conceptos de iluminación conforme a los principios de «Human Centric Lighting».



Luz de color

La luz de color permite configurar y transformar el entorno mediante contrastes sutiles o espectaculares. Mediante los LEDs podrá generar luz de color de forma muy eficiente y flexible.

Características especiales



Tecnología Darklight eficiente



Proyector de enfoque



Proyectores de contornos



Tunable white



Luz de color



High power LEDs de ERCO



Cut-off óptico 40°/50°/60°



Diversas distribuciones luminosas



Oval flood, libremente girable



Diversos colores de luz



Excelente gestión térmica



CEM optimizada



Diversos colores del cuerpo



Diversos tamaños



Orientable 270°



Accesorios para un confort visual máximo



On-board Dim



Multi Dim



Multi Dim + On-board Dim




Casambi Bluetooth

Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V – Disposición de luminarias

Proyectores

Narrow spot, Spot, Flood

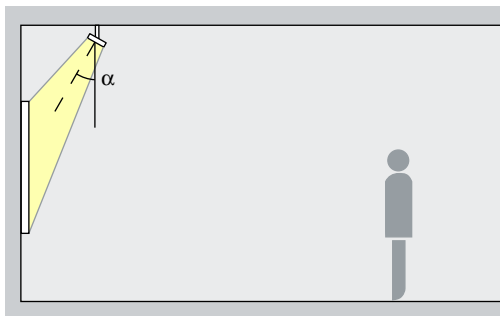


Eclipse InTrack permite acentuar de manera expresiva obras de arte, productos y detalles arquitectónicos. Para ello resulta ideal un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30°. De este modo se modela el objeto sin distorsionar el efecto mediante una proyección de sombras excesiva. Además permite evitar la proyección de sombras por el propio observador.

Disposición: $\alpha = 30^\circ$

Proyectores de enfoque

Zoom spot

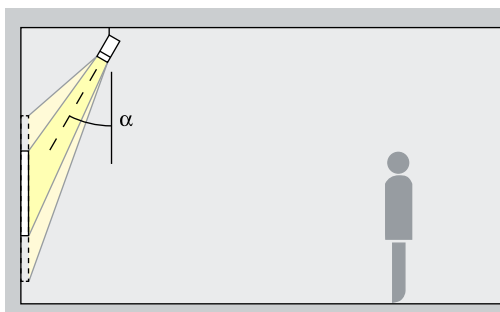


Los proyectores de enfoque ofrecen ángulos de irradiación ajustables sin escalonamiento. Con el rango de enfoque desde spot hasta wide flood y un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30° se pueden acentuar pequeñas obras de arte de manera expresiva. De este modo se modela el objeto sin distorsionar el efecto mediante una proyección de sombras excesiva. Además permite evitar la proyección de sombras por el propio observador.


Disposición: $\alpha = 30^\circ$

Proyectores de contornos

Narrow framing, Wide framing

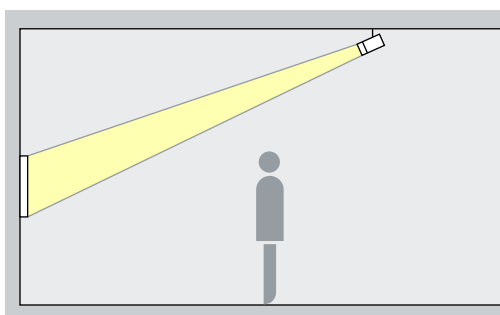


Los proyectores de contornos permiten generar haces de luz libremente ajustables y nítidamente delimitados. Se logran así efectos fascinantes en los que los cuadros parecen emitir luz por sí mismos. Seleccione narrow framing para iluminar con precisión obras expuestas pequeñas a larga distancia, y wide framing para iluminar con precisión obras expuestas grandes a corta distancia.

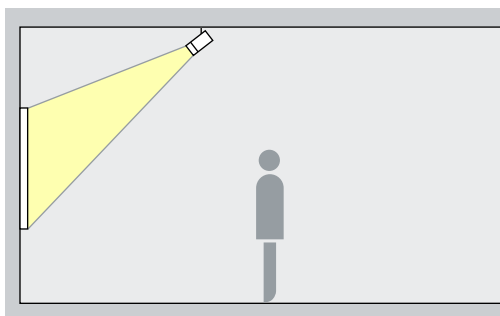

Bañadores

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

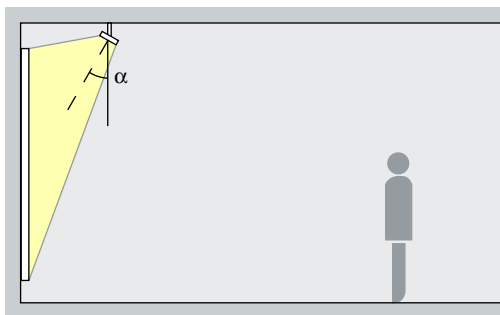


Para el bañado de objetos de forma alargada y rectangular, tales como cuadros, esculturas o expositores de productos, está indicado un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30°.

Disposición: $\alpha = 30^\circ$


Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V – Disposición de luminarias

Bañadores de pared con lente Wallwash

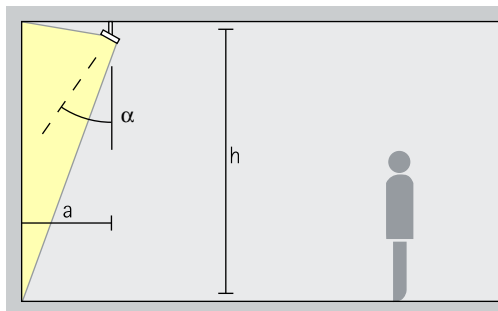

Para una iluminación vertical uniforme, la distancia a la pared (a) de los bañadores de pared con lente Eclipse InTrack debería ser de aproximadamente un tercio de la altura del techo (h). De ello se deriva un ángulo de inclinación (α) de aprox. 35° .


Disposición: $a = 1/3 \times h$ o $\alpha = 35^\circ$

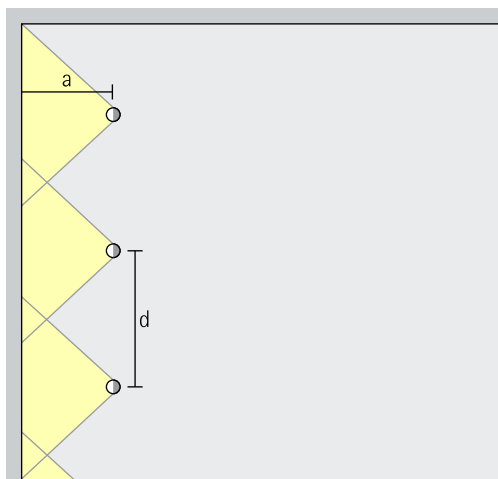

Para lograr una buena uniformidad longitudinal, la interdistancia de luminarias (d) de los bañadores de pared con lente Eclipse InTrack puede equivaler a hasta 1,5 veces la distancia a la pared (a).


Disposición: $d \leq 1,5 \times a$

En las tablas de bañadores de pared en www.erco.com puede consultar las correspondientes distancias a la pared y las interdistancias entre luminarias óptimas para cada artículo.

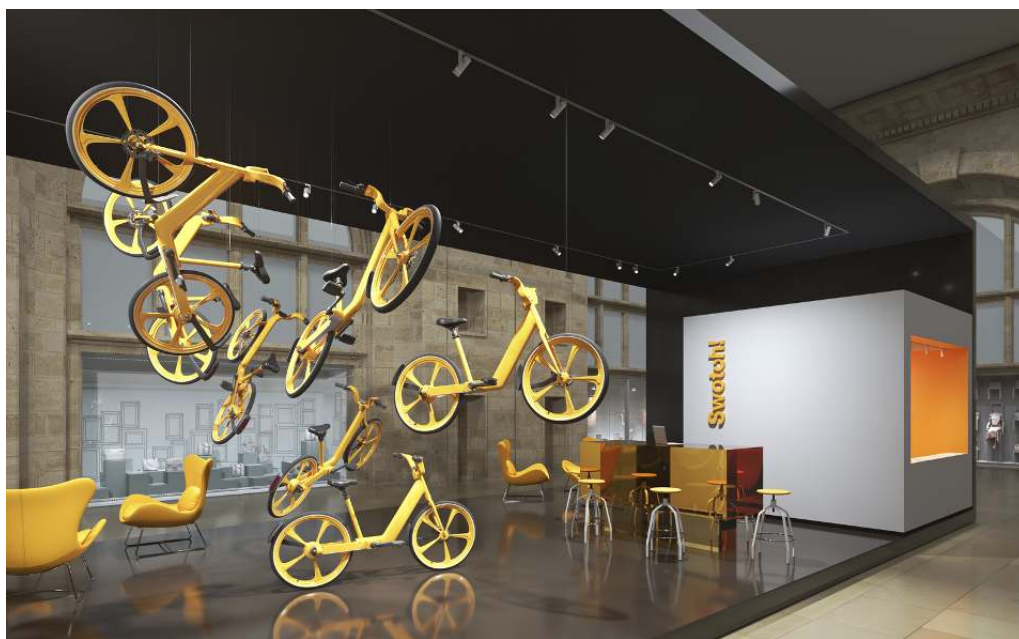


Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V

Tamaño



XS
Ø 32mm



S
Ø 60mm

Módulo LED

Valor máximo con 4000K, CRI 92

3,1W/404lm	3,1W/404lm (Narrow spot)
------------	--------------------------

12,4W/1618lm	3,1W/339lm (Narrow spot)
--------------	--------------------------

Temperatura de color

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Distribución luminosa

Proyectores	Bañadores
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Proyectores con lente de enfoque	Bañadores de pared con lente
Zoom spot	Wallwash

Proyectores	Bañadores
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Proyector con lente de enfoque	Bañadores de pared con lente
Zoom spot	Wallwash
Proyectores de contornos	
Narrow framing	
Wide framing	

Control

Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer
Casambi Bluetooth + DALI por gateway	On-board Dim

Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer
Casambi Bluetooth + DALI por gateway	On-board Dim



Color (cuerpo)

	Blanco		10.000 colores *
	Negro		

	Blanco		10.000 colores *
	Negro		

Accesorio

	Lentes		Lens units		Snoot		Add-on control units
	Filtro		Rejilla de panel		Viseras antideslumbrantes		DALI-Casambi Gateway

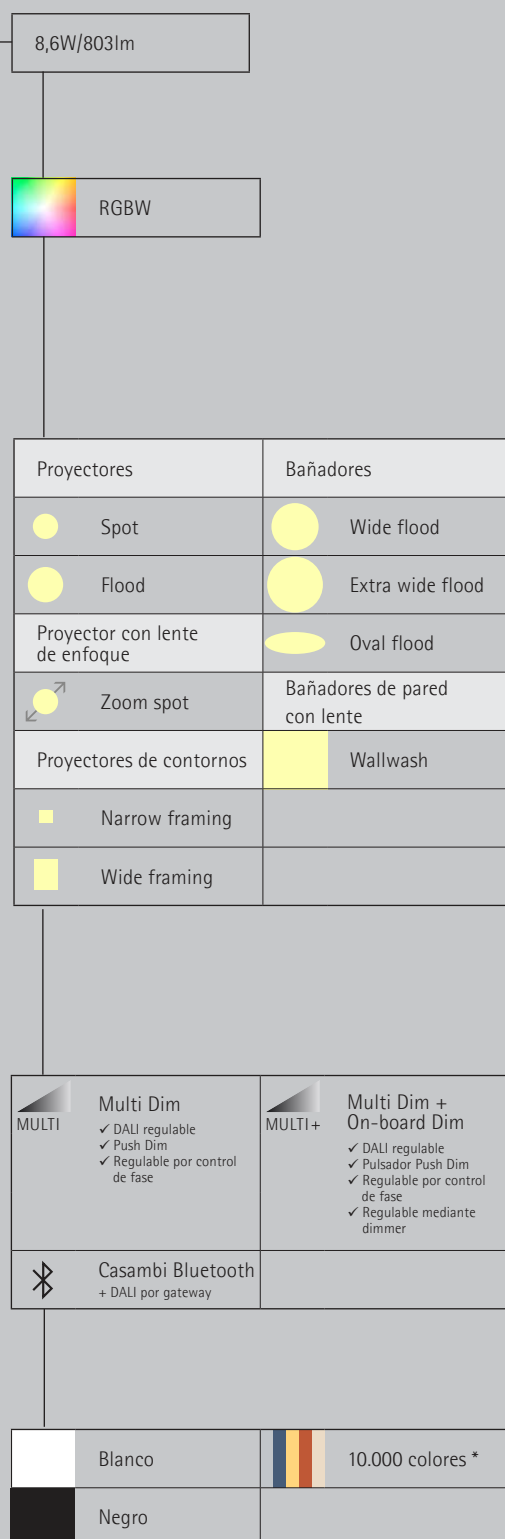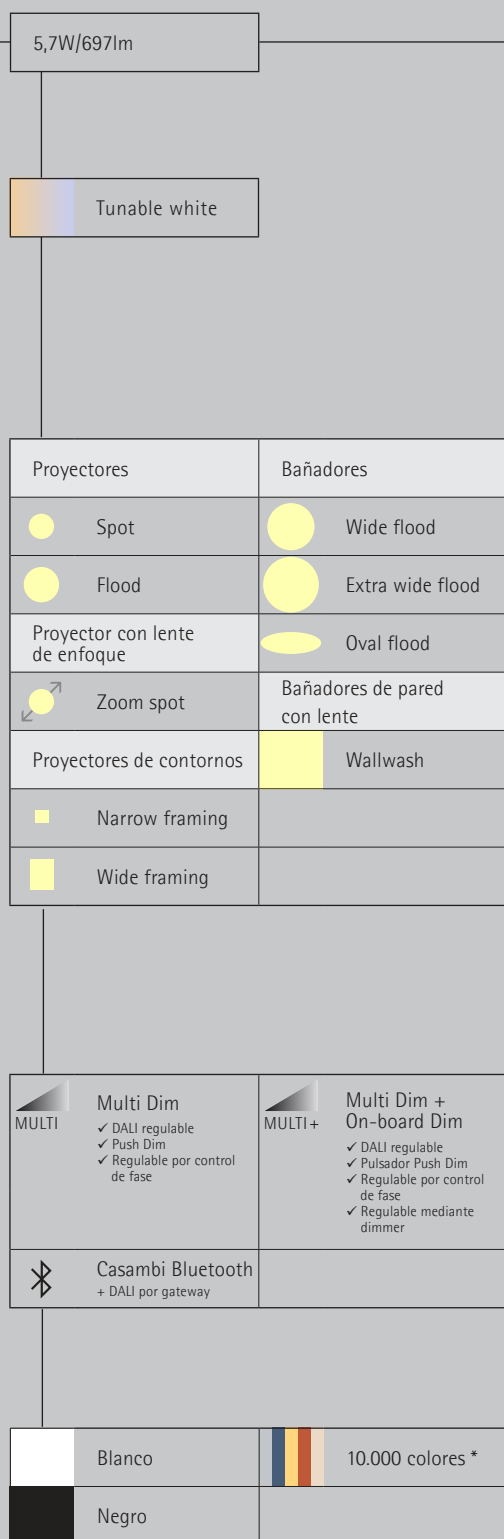


* disponible a petición del cliente

www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V

Tamaño



M
Ø 92mm

Módulo LED

Valor máximo con 4000K, CRI 92

21,7W/2831lm

4,2W/426lm (Narrow spot)

18W/2155lm

Temperatura de color

2700K CRI 92

3500K CRI 92

3000K CRI 92

4000K CRI 92

3000K CRI 97

Tunable white

Distribución luminosa

Proyectores	Bañadores
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Proyector con lente de enfoque	Bañadores de pared con lente
Zoom spot	Wallwash
Proyectores de contornos	
Narrow framing	
Wide framing	

Proyectores	Bañadores
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Proyector con lente de enfoque	Oval flood
Zoom spot	Bañadores de pared con lente
Proyectores de contornos	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Control

MULTI

Multi Dim

- ✓ DALI regulable
- ✓ Push Dim
- ✓ Regulable por control de fase

Casambi Bluetooth + DALI por gateway

MULTI+

Multi Dim + On-board Dim

- ✓ DALI regulable
- ✓ Pulsador Push Dim
- ✓ Regulable por control de fase
- ✓ Regulable mediante dimmer

On-board Dim

MULTI

Multi Dim

- ✓ DALI regulable
- ✓ Push Dim
- ✓ Regulable por control de fase

Casambi Bluetooth + DALI por gateway

MULTI+

Multi Dim + On-board Dim

- ✓ DALI regulable
- ✓ Pulsador Push Dim
- ✓ Regulable por control de fase
- ✓ Regulable mediante dimmer

Color (cuerpo)

Blanco

Negro

10.000 colores *

Blanco

Negro

10.000 colores *

Accesorio

Lentes

Filtro

Lens units


Rejilla de panel

Snoot

Viseras antideslumbrantes

Add-on control units

DALI-Casambi Gateway

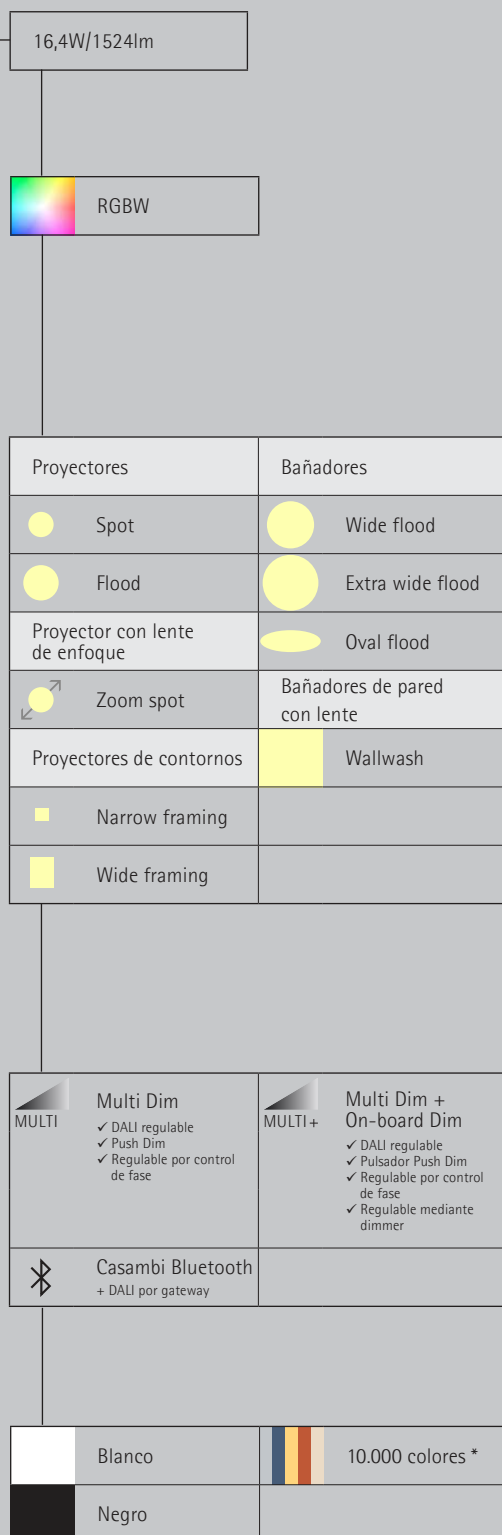


* disponible a petición del cliente

www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V

Tamaño



L
Ø 129mm

Módulo LED

Valor máximo con 4000K, CRI 92

30,5W/4256lm

12,7W/1278lm (Narrow spot)

36,5W/3343lm

Temperatura de color

2700K CRI 92

3500K CRI 92

3000K CRI 92

4000K CRI 92

3000K CRI 97

Tunable white

Distribución luminosa

Proyectores	Bañadores
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Proyector con lente de enfoque	Bañadores de pared con lente
Zoom spot	Wallwash
Proyectores de contornos	
Narrow framing	
Wide framing	

Proyectores	Bañadores
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Proyector con lente de enfoque	Oval flood
Zoom spot	Bañadores de pared con lente
Proyectores de contornos	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Control

On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth

DALI

Casambi Bluetooth

Color (cuerpo)

Blanco

10.000 colores *


Negro

Blanco

10.000 colores *

Negro

Accesorio		Lentes		Lens units		Snoot		DALI-Casambi Gateway
		Filtro		Rejilla de panel		Viseras antideslumbrantes		

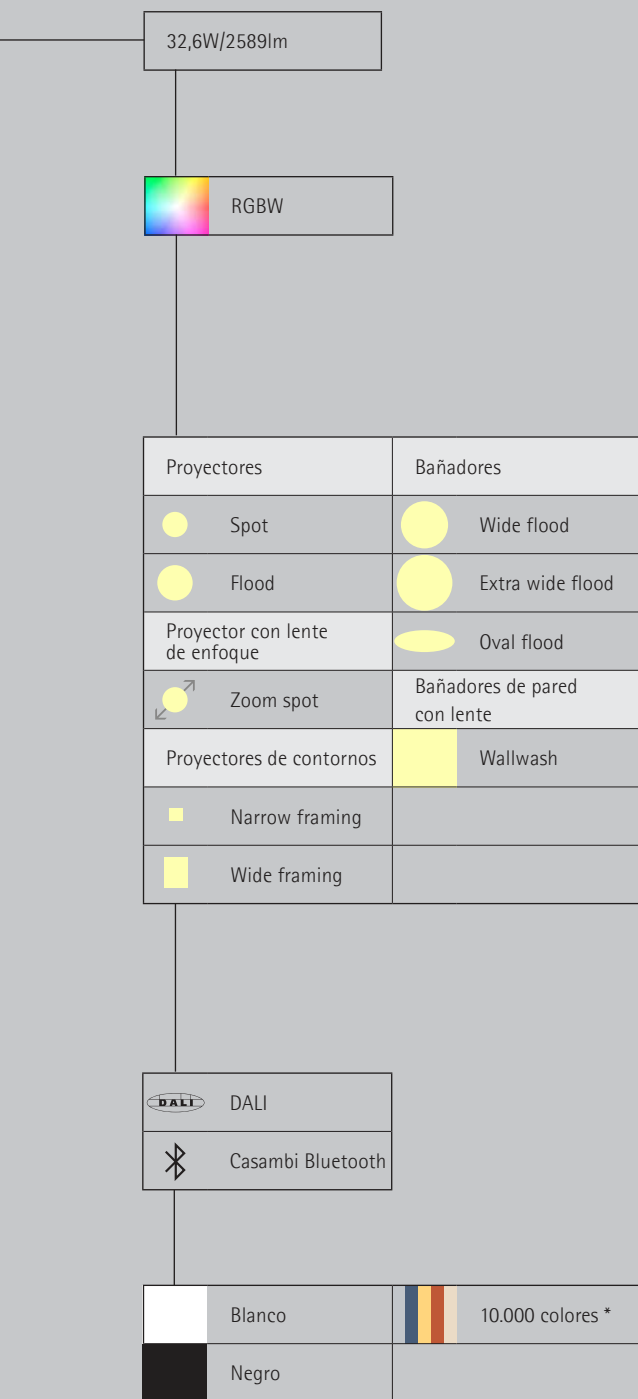

* disponible a petición del cliente

www.ercos.com/eclipse-intrack



