


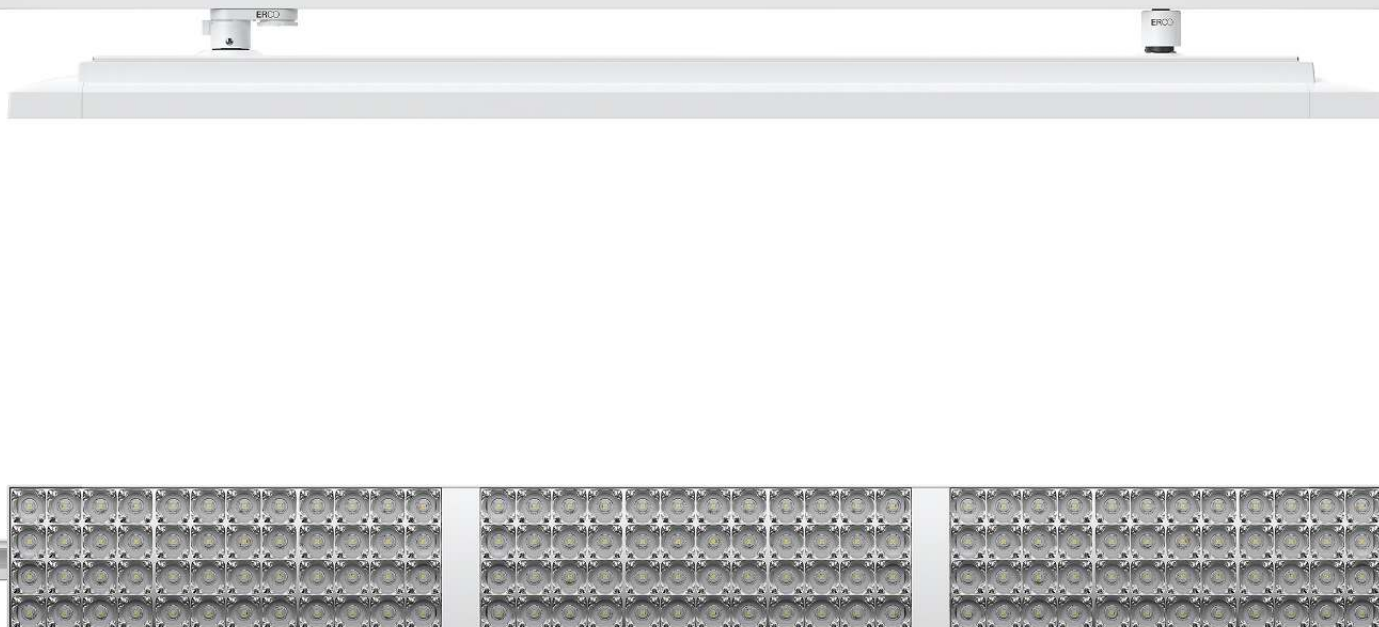


Jilly lineal – La luz rica en variantes para entornos de trabajo modernos

La iluminación de puestos de trabajo en oficinas conforme a la normativa para espacios de cotrabajo altos, con el rail electrificado como base flexible.

Las luminarias Jilly lineal para railes electrificados se encargan de la iluminación eficiente de puestos de trabajo conforme a la normativa, y son ideales para el entorno laboral dinámico, en el que el diseño de la oficina se adapta según las necesidades. Su elegante estética se caracteriza por un cuerpo plano y una llamativa rejilla de lamas. La luminotecnía combina un sistema de lentes altamente

eficiente con una rejilla de lamas para el confort visual, y una eficacia luminosa a un nivel igualmente elevado. Jilly lineal se puede reubicar en cualquier momento en el rail electrificado. Esta luminaria es la solución ideal para conceptos de iluminación rentables y conformes a la normativa, en espacios de cotrabajo de hasta 5m de altura.

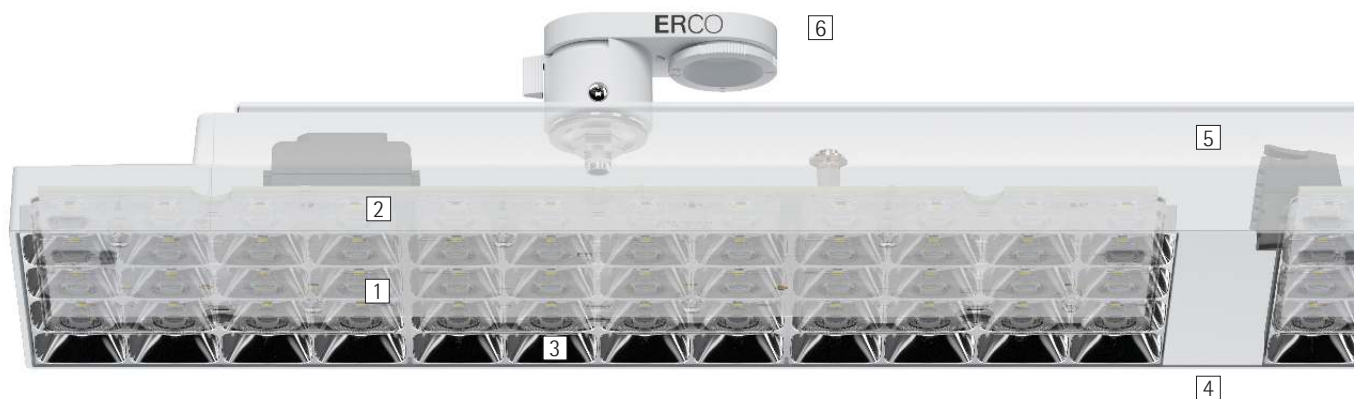

Estructura y propiedades

Las propiedades aquí descritas son típicas de los artículos de esta familia de productos. Los artículos especiales pueden presentar propiedades distintas. En nuestro sitio web encontrará una descripción detallada de las propiedades de artículos concretos.

1 Sistema de lentes ERCO

- De polímero óptico
- Distribuciones luminosas: extra wide flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO

- Mid power LEDs: blanco cálido (2700K o 3000K) o blanco neutro (3500K o 4000K)

3 Reflector de apantallamiento

- Material sintético, lacado negro o metalizado al vapor, plateado, de alto brillo

4 Cuerpo

- Blanco (RAL9002) o negro
- Perfil de aluminio/material sintético, pintura en polvo

5 Equipo auxiliar

- Conmutable, DALI regulable o Casambi Bluetooth

6 Adaptador trifásico ERCO o adaptador DALI de ERCO, así como adaptador mecánico


Variantes bajo demanda

- Rejilla de lamas: lacada en dorado, plateado mate, champán o cobre mate y otros colores
 - Cuerpo: 10.000 colores adicionales
- Diríjase a su asesor de ERCO.



Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear-t

Jilly lineal para raíles electrificados 220-240V



Indicadas para puestos de trabajo de oficina


ERCO desarrolla luminarias bajo la premisa de un buen apantallamiento y un alto grado de confort visual. Los valores UGR se utilizan para dar soporte a una iluminación estrictamente orientada a la normativa. Sin embargo, especialmente en el caso de los downlights, la iluminación no debería basarse en valores globales, sino en la disposición concreta de las luminarias en el espacio.

Iluminación general eficiente

Jilly permite una iluminación básica eficiente con una baja densidad de potencia de $0,39\text{W/m}^2$ a 100lx , lo que se traduce en una menor potencia instalada y unos costes energéticos más bajos.

Iluminación de oficinas para espacios altos

Las luminarias potentes permiten una iluminación de oficinas flexible y conforme a la normativa para espacios de hasta 5 metros de altura.



Altura de montaje reducida

Las luminarias con cuerpo plano son elegantes y dirigen la atención hacia la luz.

Características especiales

UGR	Indicadas para puestos de trabajo de oficina
W/m^2	W/m^2
	Para espacios con techos altos
	Altura de montaje reducida



Mid power LEDs de ERCO



Sistema de lentes eficiente



Diversos colores de luz



Excelente gestión térmica



CEM optimizada



Diversos colores del cuerpo



Conmutable




Regulable mediante DALI



Casambi Bluetooth


Jilly lineal para raíles electrificados 220-240V – Disposición de luminarias

Downlights Extra wide flood

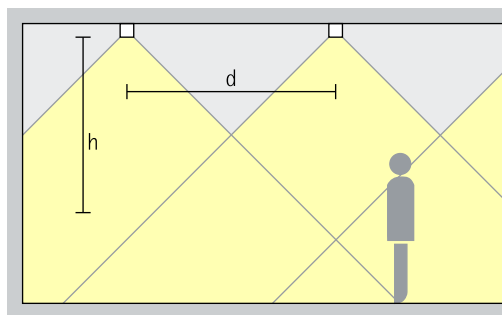

Para lograr una iluminación uniforme de puestos de trabajo en oficinas, como interdistancia de luminarias (d) aproximada entre dos downlights Jilly se puede aplicar 1,5 veces la altura (h) de la luminaria sobre la superficie útil.


Disposición: $d \leq 1,5 \times h$

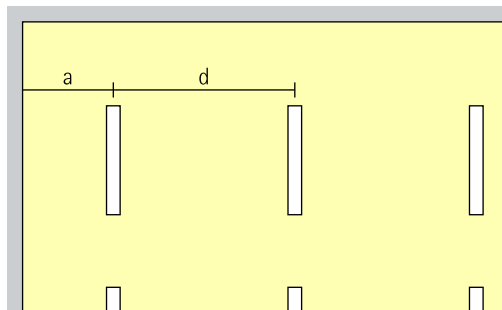

La distancia a la pared debería equivaler a la mitad de la interdistancia de luminarias.


Disposición: $a = d / 2$

Downlights oval wide flood Oval wide flood

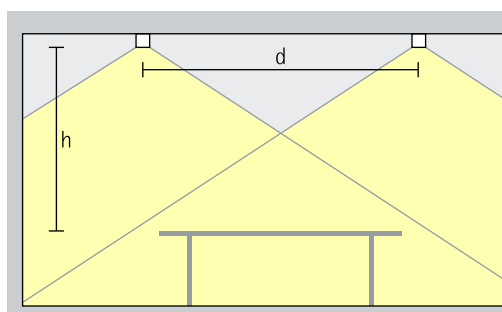

Para lograr una elevada uniformidad y un buen reconocimiento facial en la iluminación de puestos de trabajo en oficinas, la interdistancia de luminarias (d) de downlights Jilly con distribución luminosa oval wide flood puede equivaler a 1,5 veces la altura (h) de la luminaria sobre la superficie de trabajo.


Disposición: $d \leq 1,5 \times h$

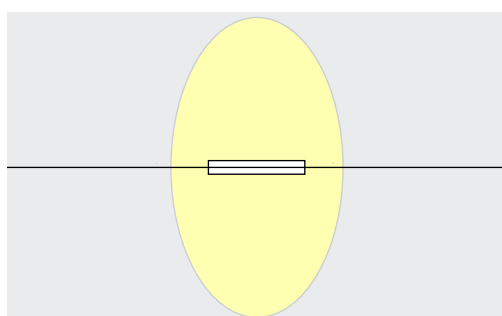

Con una distribución luminosa oval wide flood perpendicular a la luminaria, Jilly lineal para raíles electrificados se inspira en la acreditada orientación de las luminarias en oficinas.

Jilly lineal para raíles electrificados de 220-240V

Tamaño



1106mm

Módulo LED

Valor máximo con 4000K, CRI 82

34,7W/7446lm

Temperatura de color

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 82		4000K CRI 82
	3000K CRI 92		4000K CRI 92

Distribución luminosa

Downlights	Downlights oval wide flood
 Extra wide flood	 Oval wide flood

Control

	Conmutable
	DALI
	Casambi Bluetooth

Color (cuerpo)

	Blanco		10.000 colores *
	Negro		

Color (reflector de apantallamiento)

	Plateado		10.000 colores *
	Negro		

*disponible a petición

www.erco.com/jilly-linear-t

