


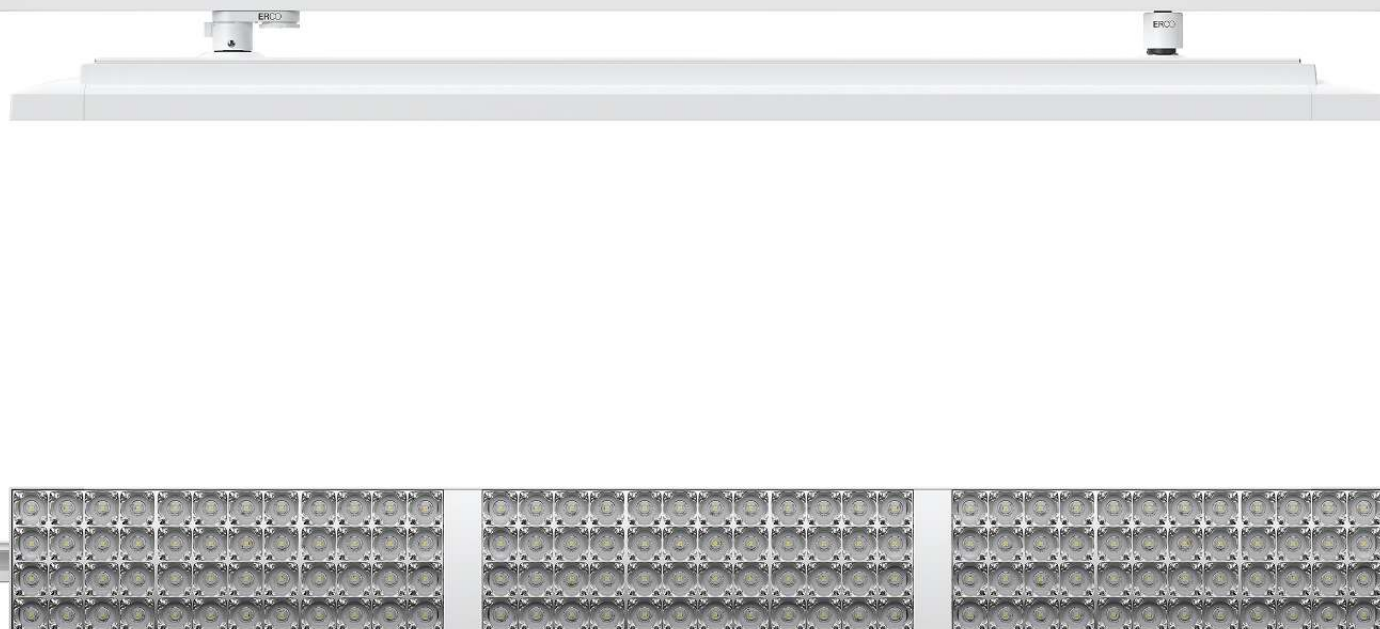


Jilly linear – Un éclairage aux nombreuses variantes adapté au travail moderne

Éclairage de postes de travail de bureau conforme aux normes pour des espaces de Coworking de grande hauteur – avec le rail conducteur en tant que base flexible.

Adaptés au monde du travail dynamique, dans lequel les dispositions des bureaux évoluent en fonction des besoins, les appareils d'éclairage Jilly linear pour rails conducteurs assurent l'éclairage efficace et conforme aux normes des postes de travail. Le boîtier plat et la grille anti-éblouissement affirmée soulignent l'aspect élégant. La technique d'éclairage associe

un système de lentille très efficace à une grille anti-éblouissement, pour un confort visuel et un rendement lumineux de très haut niveau. Jilly linear peut être repositionné à tout moment sur le rail conducteur. L'appareil d'éclairage est la solution idéale pour des concepts d'éclairage conformes aux normes et économiques dans des espaces de coworking jusqu'à 5 m de haut.

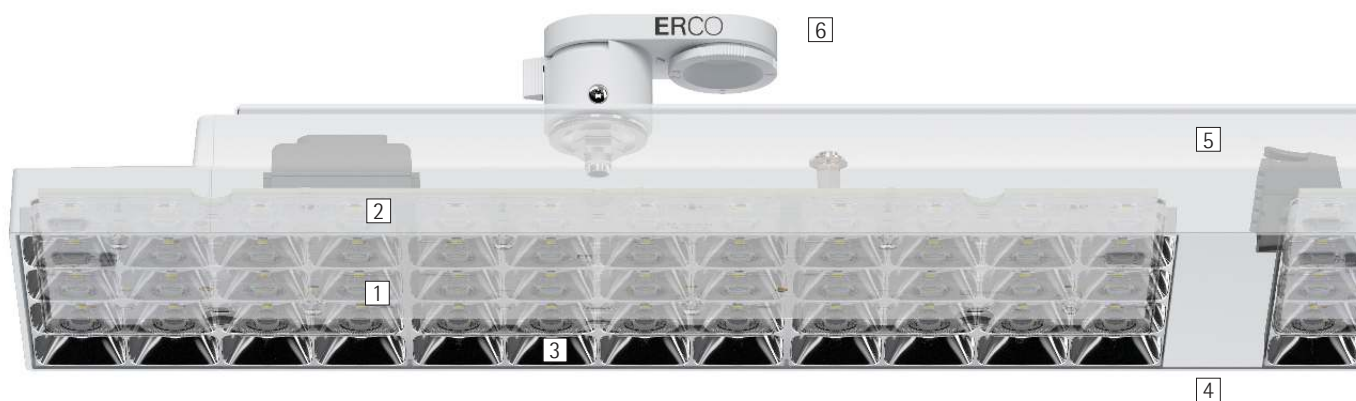

Structure et caractéristiques

Les caractéristiques décrites ici s'appliquent par défaut à tous les articles de cette gamme. Des articles spécifiques peuvent toutefois présenter d'autres propriétés. Pour chaque article, les caractéristiques sont détaillées sur notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO

- En polymère optique
- Répartitions de la lumière : Extra wide flood ou Oval wide flood

2 Module LED ERCO

- LED mid-power : blanc chaud (2700K ou 3000K) ou blanc neutre (3500K ou 4000K)

3 Grille anti-éblouissement

- Matière synthétique, laqué noir ou aluminisé, argent, poli brillant

4 Boîtier

- Blanc (RAL9002) ou noir
- Profilé d'aluminium/matière synthétique, revêtement par poudre

5 Driver

- Commutable, gradable DALI ou Casambi Bluetooth

6 Adaptateur triphasé ERCO ou adaptateur DALI ERCO ainsi qu'adaptateur mécanique


Variantes sur demande

- Grille anti-éblouissement : laquée or, argent mat, champagne ou cuivre mat et autres couleurs
 - Boîtier : 10 000 autres couleurs
- Veuillez contacter votre conseiller ERCO.



Design et application :
www.erco.com/jilly-linear-t

Jilly linear pour rails conducteurs 220-240V



Convenant aux postes de travail de bureau


ERCO met au point des appareils d'éclairage en mettant l'accent sur une bonne maîtrise de l'éblouissement et sur un confort visuel élevé. Les valeurs UGR facilitent la réalisation d'un éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais en fonction de la disposition spécifique des luminaires dans la pièce.

Éclairage général efficace

Jilly permet d'obtenir un éclairage général efficace avec une faible densité de puissance lumineuse de 0,39W/m² pour 100lx – pour une puissance installée moindre et des coûts énergétiques réduits.

Éclairage de bureau pour pièces de grande hauteur

Des appareils d'éclairage puissants permettent un éclairage de bureau flexible et conforme aux normes pour des pièces jusqu'à 5 mètres de hauteur.



Faible hauteur d'installation

Les appareils d'éclairage à boîtier plat ont l'air élégant et dirigent l'attention sur la lumière.

Spécifications

UGR	Convenant aux postes de travail de bureau
W/m ²	W/m ²
	Pour les pièces de grande hauteur
	Faible hauteur d'installation



ERCO LED mid-power



Système de lentilles performant



Différentes couleurs de lumière



Excellente dissipation de la chaleur



Conforme à la Directive CEM



Différentes couleurs de boîtier



Commutable




Gradable via DALI



Casambi Bluetooth


Jilly linear pour rails conducteurs 220-240V – Disposition des appareils

Downlights Extra wide flood

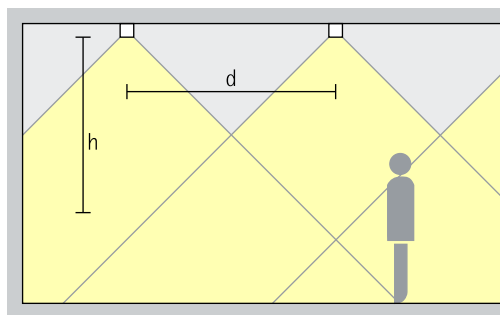

Pour un éclairage uniforme des postes de travail de bureau, prévoir une distance (d) approximative entre deux Downlights Jilly correspondant au maximum à 1,5 fois leur hauteur (h) par rapport à la surface utile.


Disposition : $d \leq 1,5 \times h$

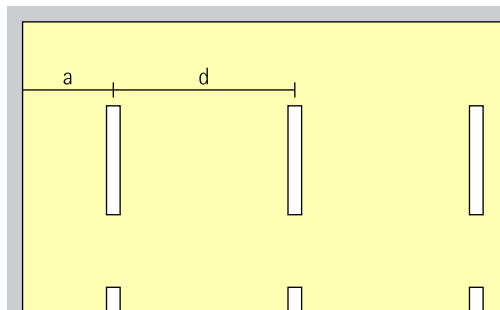

La distance au mur recommandée correspond à la moitié de l'entraxe entre les appareils d'éclairage.


Disposition : $a = d / 2$

Downlights Oval wide flood Oval wide flood

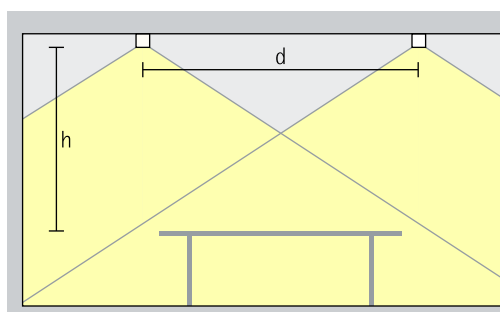

S'agissant de l'éclairage de postes de travail de bureau, une grande uniformité et une bonne reconnaissance des visages s'obtiennent, dans le cas des Downlights Jilly avec une répartition de lumière oval wide flood, avec un entraxe (d) de deux appareils pouvant atteindre jusqu'à 1,5 fois leur hauteur (h) par rapport à la surface de travail.


Disposition : $d \leq 1,5 \times h$

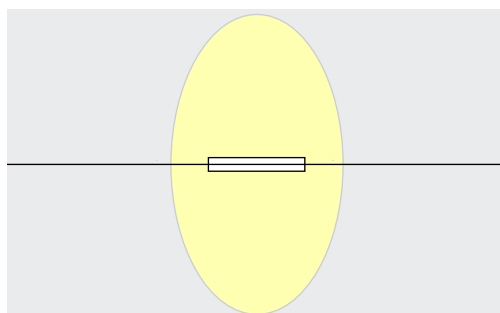

Avec une répartition de lumière Oval wide flood perpendiculaire à l'appareil d'éclairage, Jilly linear pour rails conducteurs reprend l'orientation éprouvée des appareils d'éclairage de bureau.

Jilly linear pour rails conducteurs 220-240V

Taille



1 106 mm

Module LED

Valeur maximale à 4 000 K IRC 82

34,7 W/7 446 lm

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 82		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 92

Répartition de la lumière

Downlights	Downlights
Oval wide flood	Oval wide flood
	

Commande

	Commutable
	DALI
	Casambi Bluetooth

Couleur (boîtier)

	Blanc		10 000 couleurs *
	Noir		

Couleur (grille anti-éblouissement)

	Argent		10 000 couleurs *
	Noir		

* Disponible sur demande

www.erco.com/jilly-linear-t

