




Lightgap – Mettere in scena plasticamente le strutture delle pareti

Wallwasher per illuminazione radente per accentuare le strutture delle pareti

Lightgap incrementa l'impressione tattile dei materiali architettonici, rendendo pienamente visibili anche le strutture più sottili del legno o del calcestruzzo e le superfici ruvide della pietra naturale. Si creano così degli effetti di luce e ombra ricchi di contrasto e pieni di percezione fisica. Anche in caso di posizionamento ravvicinato, fino a 10cm dalla parete, Lightgap è in grado di creare un fascio luminoso perfettamente uniforme. La luce può essere comodamente inclinata

fino a 10 gradi in ambo le direzioni. Lightgap consente così di ottenere degli effetti suggestivi sulla texture e garantisce anche un'efficiente illuminazione d'ambiente, per esempio nei ristoranti o negli hotel.

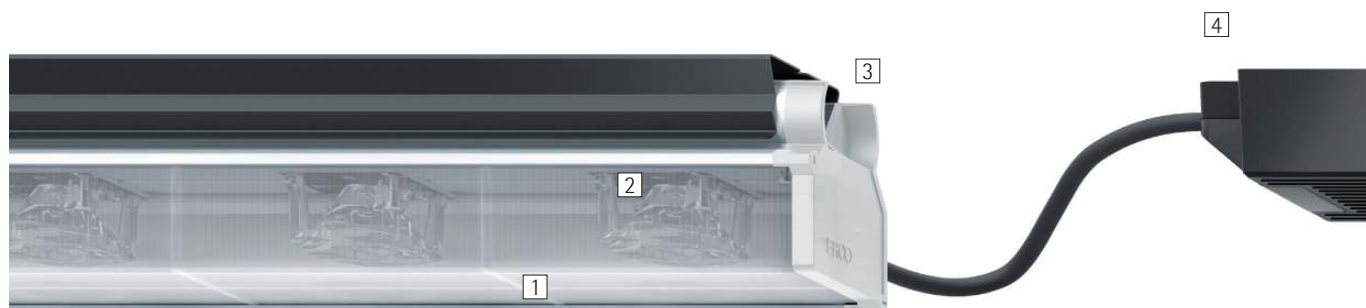

Struttura e caratteristiche

Le caratteristiche qui descritte sono tipiche per gli articoli di questa famiglia di prodotti. Versioni speciali possono offrire altre funzionalità aggiuntive. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei singoli articoli visitare il nostro sito internet.

1 Lente Spherolit di ERCO

2 Modulo LED di ERCO

- High-power LED: bianco caldo (2700K o 3000K) o bianco neutro (3500K o 4000K)
- Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo

- Profilo in alluminio
- Possibilità di disposizione a nastro
- Graffa di fissaggio: metallo, nero, verniciato a polvere

4 Componentistica

- Commutabile, dimmerabile con DALI o Casambi Bluetooth

Versioni su richiesta

- Allacciamento: spina a 3 o 5 poli con cavo di collegamento (Wago o Wieland)


- Corpo: 10.000 altri colori

La preghiamo di rivolgersi al suo consulente ERCO.



Design e applicazione:
www.erco.com/lightgap

Lightgap Apparecchi da incasso nel soffitto




Ottimo comfort visivo

Con le dimensioni d'incasso contenute dei wallwasher per illuminazione radente Lightgap l'apparecchio rimane celato alla vista, offrendo in tal modo un ottimo comfort visivo. L'angolo di schermatura (α) di Lightgap dipende dall'altezza del soffitto.



Wallwasher per illuminazione radente

La distribuzione della luce a fascio molto stretto dei wallwasher per illuminazione radente collocati vicino alla parete mette in scena in modo pregevole ed omogeneo le superfici con rilievi.



Possibile disposizione a nastro

Gli apparecchi Lightgap possono essere montati direttamente uno accanto all'altro, per ottenere una distribuzione molto uniforme della luminosità sulla parete.

Caratteristiche particolari



Massimo comfort visivo



Wallwasher per illuminazione radente



Possibile disposizione a nastro



High-power LED di ERCO



Efficiente tecnologia Spherolit



Diverse tonalità di luce



Eccellente gestione del calore



EMC ottimizzata



Diverse grandezze costruttive



Inclinabile $\pm 10^\circ$



Buon rapporto prezzo/prestazione



Commutabile



Dimmerabile con DALI




Casambi Bluetooth

Lightgap Apparecchi da incasso nel soffitto – Disposizione degli apparecchi

Wallwasher per illuminazione radente


Luce radente

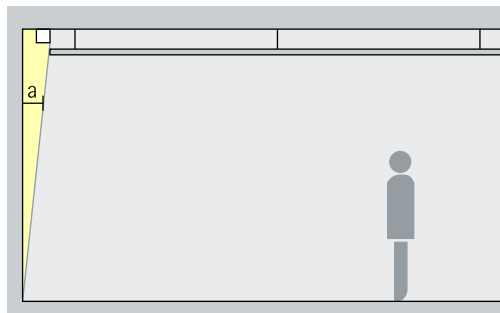

Per mettere particolarmente in risalto le strutture delle superfici la distanza del wallwasher per luce radente Lightgap dalla parete (a) dovrebbe essere pari ad almeno 10 cm.

Disposizione: $a > 10\text{cm}$

Ambito di applicazione: superfici con strutture tridimensionali, ad es. pareti in pietra naturale in aree rappresentative.

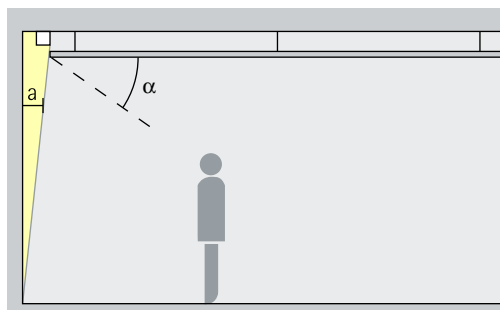


L'angolo di schermatura (α) dipende dalla posizione del controsoffitto o dalla grandezza della scanalatura di luce. Una piccola apertura tra la parete e la schermatura del controsoffitto riduce il cono di luce sul pavimento.

Facciata in
mattonelle per
vetrocemento
44 Market, Syd-
ney. Architettura:
Woods Bagot.
Fotografia: Jackie
Chan, Sidney.



Lightgap Apparecchi da incasso nel soffitto

Grandezza



311mm

Modulo LED

Valore massimo con 4000K CRI 92

6,1W/862lm

Colore della luce

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Distribuzione della luce



Wallwasher per illuminazione radente

Luce radente

Controllo

 Commutabile

 DALI


 Casambi Bluetooth

Colore (corpo)

 Bianco

 10.000 colori*

Grandezza



912mm

Modulo LED

Valore massimo con 4000K CRI 92

18,2W/2585lm

Colore della luce

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Distribuzione della luce



Wallwasher per illuminazione radente

Luce radente

Controllo

 Commutabile


 DALI

 Casambi Bluetooth

Colore (corpo)

 Bianco

 10.000 colori*

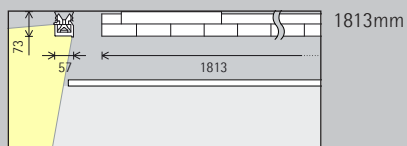

36,4W/5170lm

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Wallwasher per illuminazione radente

 Luce radente

 Commutabile

 DALI

 Bianco

 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta

www.erco.com/lightgap





Buckford Illumi-
nation Group,
Melbourne.
Architettura e
progettazione
illuminotecnica.
Buckford Illumi-
nation Group.
Fotografia: Jackie
Chan, Sidney.