

Lightscan – Stralingskracht in digitale vorm

Lightscan voor veeleisende verlichtingstaken in de buitenruimte

Lightscan plaatst accenten in de buitenverlichting. De hoge lichtstromen maken verlichting van gebouwen, wanden of objecten ook mogelijk, wanneer deze zeer hoog zijn of er slechts weinig schijnwerperposities beschikbaar zijn. De verschillende lichtverdelingen zorgen ervoor dat het licht alleen daar terecht komt, waar het nodig is. Lightscan is uiterst weerbestendig en past zich met zijn slanke silhouet harmonieus aan de omgeving aan. Met het montagetoebehoren is Lightscan

voorbestedemd voor een omgeving die aan verschillende vereisten moet voldoen. De onderhoudsvrije opto-elektronica ontziet de natuurlijke hulpbronnen dankzij zijn hoge efficiency en vermindert bovendien de exploitatiekosten.





Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

1 ERCO Spherolit-lens

- Lichtverdelingen: narrow spot, spot, flood, wide flood, extra wide flood, oval flood of wallwash
- Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (3000K) of neutraalwit (4000K)
- Collimatoroptiek van optisch polymeer

3 Huis

- Graphit m
- Corrosiebestendig aluminiumgietwerk, no-rinse-opppervlaktebehandeling
- 2-voudig gecoat
- Geoptimaliseerd oppervlak voor minder stof- en vuilafzetting
- Afdekframe: zwarte coating
- Veiligheidsglas

4 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar, fasendimbaar+On-board Dim, DALI dimbaar of Casambi Bluetooth
- Fasendimbaar+On-board Dim-uitvoering: Dimmen met externe dimmers (fase-afsnij) mogelijk en draairegelaar voor regeling van de lichtsterkte aan de armatuur

5 Armatuur en scharnier

- Corrosiebestendig aluminiumgietwerk, no-rinse behandeling van het oppervlak of kunststof
- Graphit m 2-voudig gecoat of gelakt
- 90° zwenkbaar, 300° of 360° draaibaar
- Inwendige kabelgeleiding

Beschermingsgraad IP65

Varianten op aanvraag

- High-power-LED's: 3000K CRI 97 of 2700K, 3500K met CRI 92
 - Huis: 10.000 andere kleuren
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.



Design en toepassing:
www.erco.com/lightscan



Grote lumenpakketten voor zeer hoge verlichtingssterktes

Met contrastrijke accenten kunt u de aandacht van de kijker sturen. ERCO biedt daarvoor armaturen met hoge prestaties met grote lumenpakketten.



Oval flood vrij draaibaar

De ronde Spherolit-lens oval flood kan bij alle armaturen naar wens worden gedraaid om de verlichting optimaal af te stemmen op verschillende objecten.



Verschillende maten

De armaturen in het ERCO programma houden rekening met een groot deel van de lumenklassen en bieden op die manier een maatwerkoplossing voor talloze verlichtingstaken.

Bijzondere kenmerken



Grote lumenpakketten voor zeer hoge verlichtingssterktes



Oval flood vrij draaibaar



Verschillende maten



ERCO High-power-LED's



Efficiënte Spherolit-technologie



Verschillende lichtverdelingen



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Graadverdeling voor goede instelbaarheid



Beschermingsgraad IP65



IP65



Toebehoren voor montagevarianten



Schakelbaar



Fasendimbaar + On-board Dim



DALI dimbaar




Casambi Bluetooth

Lightscan Schijnwerpers – Armaturenindeling

Schijnwerpers

Narrow spot, Spot, Flood

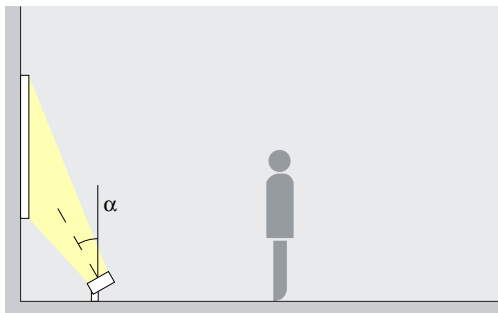


Voor de accentverlichting met Lightscan schijnwerpers is een richthoek (α) geschikt van ca. 30°. Op die manier wordt de plasticiteit van architectonische details, sculpturen of bomen vergroot zonder de indruk van het beeld door een te sterke schaduwwerking te vervormen.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$

Breedstraler

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

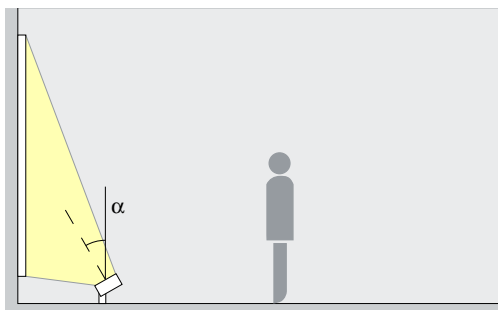


Langwerpige wandvlakken, zuilen of bomen kunnen met Lightscan schijnwerpers gelijkmatig worden aangestraald. Een richthoek (α) van ca. 30° is daarvoor het beste geschikt.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$


Lens-wallwasher

Wallwash

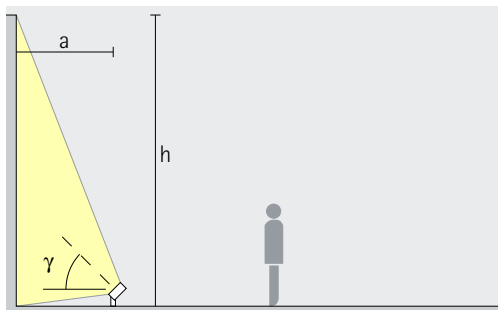

In de openlucht definieert een gelijkmatige verticale verlichting de grenzen van de ruimte. De wandafstand (a) van Lightscan lens-wallwashers dient daarvoor circa een derde van de hoogte van de ruimte (h) te bedragen. Daaruit resulteert een richthoek (γ) van ca. 55°.

Opstelling: $a = 1/3 \times h$ resp.
 $\gamma = 55^\circ$

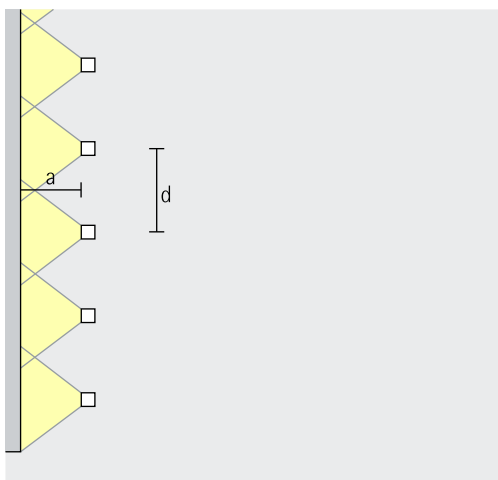

Voor een goede gelijkmatigheid in de lengte kan de armatuurafstand (d) van Lightscan lens-wallwashers max. het 1,2-voudige van de wandafstand (a) bedragen.

Opstelling: $d \leq 1,2 \times a$


In de wallwasher-tabellen in de catalogus en de artikelgegevensbladen vindt u de betreffende optimale wand- en armatuurafstanden van individuele artikelen.

Kingsford Smith
International
Airport T1, Sydney.
Architectuur:
Hassell Architects.
Fotografie: Jackie
Chan, Sydney.




Lightscan Schijnwerpers

Maat



112mm



138mm

LED-module

Maximale waarde bij 4000K CRI 92

6,1W/862lm	2W/287lm (Narrow spot)
------------	------------------------

12,1W/1723lm	8,1W/1149lm (Narrow spot)
18,8W/2785lm	
24,3W/3446lm	

Lichtkleur

2700K CRI 92 *	3500K CRI 92 *
3000K CRI 92	4000K CRI 92
3000K CRI 97 *	

2700K CRI 92 *	3500K CRI 92 *
3000K CRI 92	4000K CRI 92
3000K CRI 97 *	

Lichtverdeling

Schijnwerpers	Breedstralers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Lens-wallwashers
	Wallwash

Schijnwerpers	Breedstralers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Lens-wallwashers
	Wallwash

Regeling

Schakelbaar	DALI
Fasendimbaar + On-board Dim	Casambi Bluetooth

Schakelbaar	DALI
Fasendimbaar + On-board Dim	Casambi Bluetooth


Kleur (huis)

Graphit m
10.000 kleuren *

Graphit m
10.000 kleuren *

Toebehoren

Verdelerdoos	Montageplaat	Passtuk
Grondspies	Uitlegger	Afstandhouder
Bodemstuk	Aanzetstuk	
Betonanker	Klemplaat	



250mm

48,5W/6893lm	18,2W/2585lm (Narrow spot)
--------------	----------------------------

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97 *		

Schijnwerpers	Breedstralers
 Narrow spot	 Wide flood
 Spot	 Extra wide flood
 Flood	 Oval flood
	Lens-wallwashers
	 Wallwash

	Schakelbaar
	DALI

	Graphit m
	10.000 kleuren *


* op aanvraag verkrijgbaar

www.erco.com/lightscan




Lightscan Schijnwerpers

Maat



300mm



350mm

LED-module

Maximale waarde
bij 4000K CRI 92

72,8W/10339lm	32,3W/4595lm (Narrow spot)
---------------	----------------------------

97W/13786lm	42,4W/6031lm (Narrow spot)
-------------	----------------------------

Lichtkleur

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97 *		

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97 *		

Lichtverdeling

Schijnwerpers	Breedstralers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Lens-wallwashers
	Wallwash

Schijnwerpers	Breedstralers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Lens-wallwashers
	Wallwash

Regeling

	Schakelbaar
	DALI

	Schakelbaar
	DALI

Kleur (huis)

	Graphit m
	10.000 kleuren *

	Graphit m
	10.000 kleuren *


Toebehoren

	Verdelerdoos		Montageplaat		Passtuk
	Grondspies		Uitlegger		Afstandhouder
	Bodemstuk		Aanzetstuk		
	Betonanker		Klemplaat		

* op aanvraag verkrijgbaar

www.erco.com/lightscan



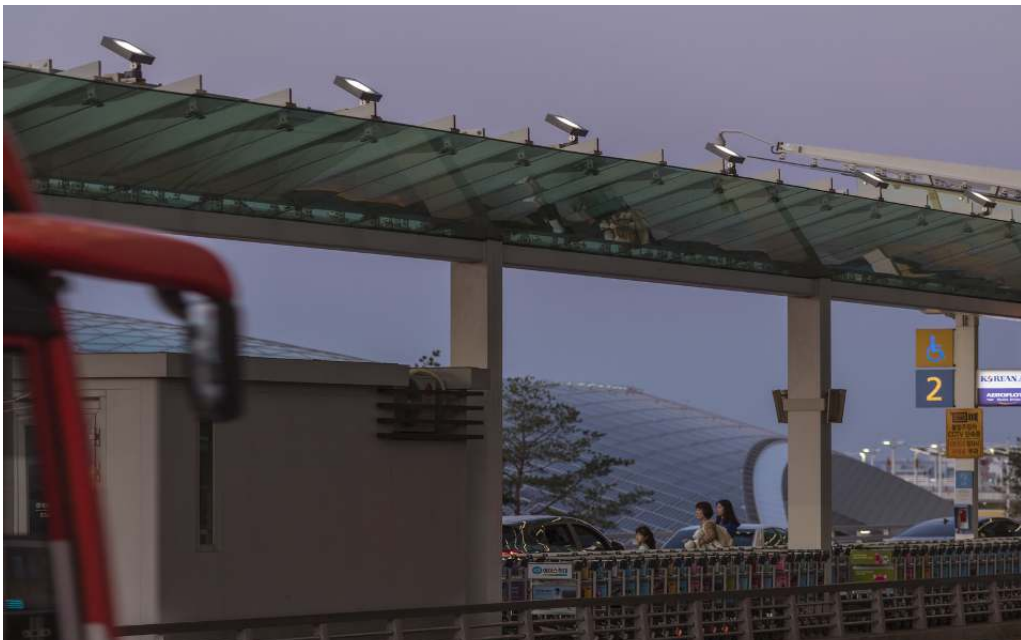

Incheon International Airport
Terminal 2. Architectuur: Heerim
Architects & Planners, Seoul.
Lichtplanning: P2LEDcube, Seoul.
Fotografie: Jackie Chan, Sydney.

Jokhang Tempel,
Lhasa. Lichtplan-
ning: School
voor architectuur,
Tsinghua Univer-
sity, Zhang Xin
Lighting Studio.
Fotografie: Jackie
Chan, Sydney.





Incheon International Airport
Terminal 2. Architectuur: Heerim
Architects & Planners, Seoul.
Lichtplanning: P2LEDcube, Seoul.
Fotografie: Jackie Chan, Sydney.